

PUERTAS CORREDERAS
modelo **ANTIPÁNICO**



El sistema **ANTIPÁNICO** de empuje permite, mediante la transformación de la puerta corredera en batiente, la máxima apertura posible para permitir el paso libre de los peatones en caso de emergencia.

Este modelo, es muy aconsejable para cualquier tipo de acceso con mucho tráfico y rápida necesidad de evacuación de personas, a la vez que supone un valor añadido en accesos donde en momentos puntuales se precisan grandes espacios para el tránsito. (p. ej. Concesionario de vehículos).

El modelo **ANTIPÁNICO** dispone de dos posibilidades: el sistema antipánico integral, con apertura batiente de todas las hojas (fijas y móviles) y el de hojas móviles que, como su nombre indica, sólo permite a éstas convertirse en batientes.


La perfilera está formada por marcos de 45 mm (ancho) x 76 mm (alto), que añadido al herraje que permite el abatimiento confiere gran robustez al conjunto, de tal forma que se garantizan la seguridad del usuario ante un empuje de las puertas en situaciones de emergencia.

Incluye perfiles de solape y encuentro que aportan estanqueidad.


El acristalamiento es ajunquillado y permite la instalación de vidrios de 3 + 3 a 6 + 6.



PERFILERÍA ANTIPÁNICO

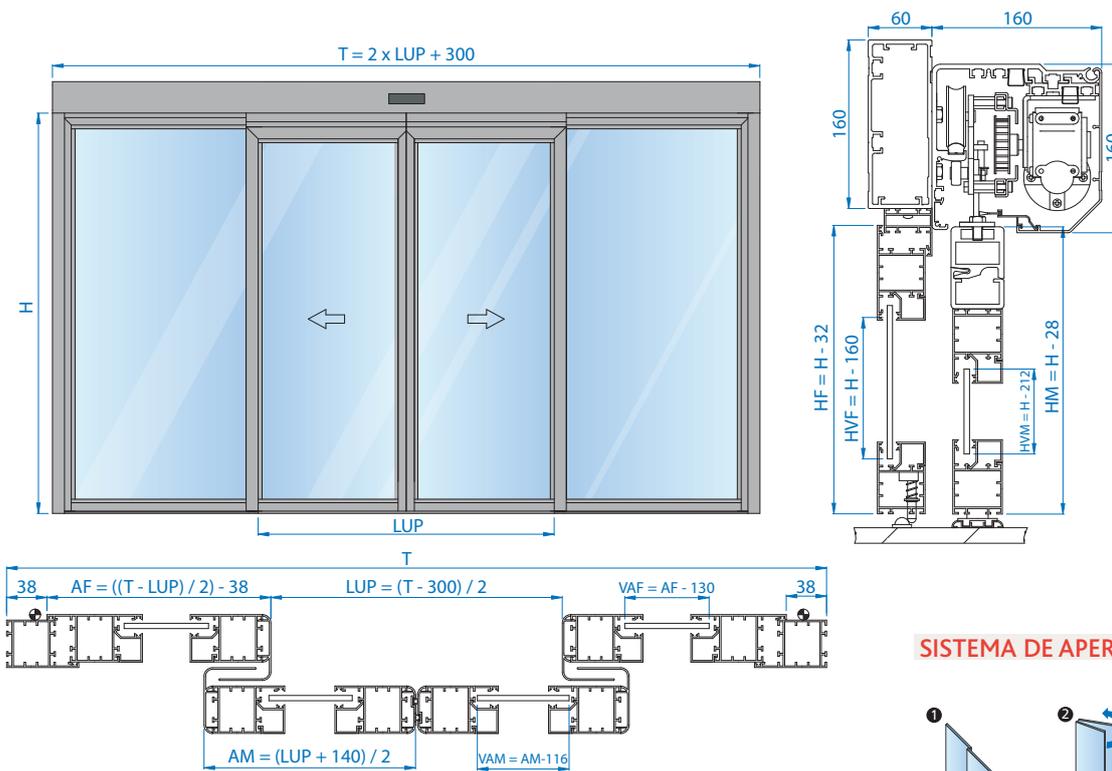

SISTEMA DE APERTURA ANTIPÁNICO

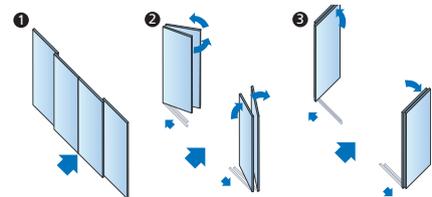

CONFIGURACIONES

OPERADORES	NÚMERO DE HOJAS	ACABADOS
Universal	2 móviles + 0 fijas	Lacado: todos los colores RAL Anodizados: plata, bronce, negro, oro mate, titanio y anodizados especiales
	1 móvil + 1 fija	
Ertain	2 móviles + 2 fijas	